

FICHA TECNICA

REF. SM02009



Medidas alto (milímetros)

O16

Medidas ancho max. (milímetros)

160

Medidas de uso y montaje (mm.)

O16, 90°

Peso (gramos)

110

Acabados

Nat. / Lacado / Plast. / **Anod. Inox**


Descripción

Codo de unión rígido de aluminio de 90 grados anodizable para trabajos de barandillas, fabricado con

**Las medidas y pesos son aproximados. Otras medidas o acabados bajo consulta.*

EJEMPLOS PRACTICOS

Accesorios y herrajes de aluminio para trabajos de cerrajería

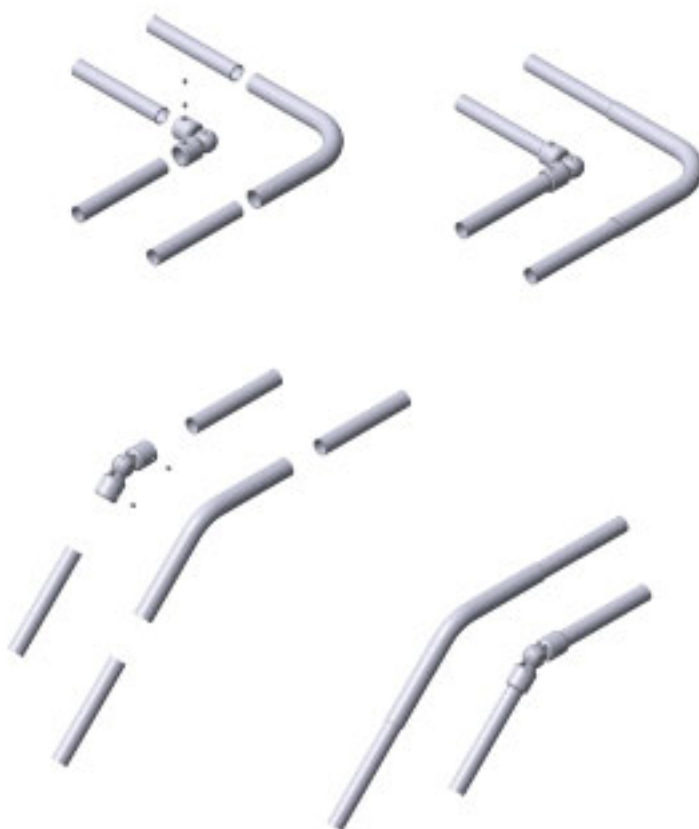

Unión rígida curva 90° para barandillas y carpintería metálica del hogar



www.fejota.es - Tf. 977678281 - Fx. 977677189

